

BUDDY

Ranger


Anleitung zur Befestigung des integrierten Bleis

Warnung!!!!


Falsch angebrachte Bleitaschen werden nicht richtig gesichert. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich.

Die Ladetechnik erfordert einige Übung. Nach richtiger Sicherung der Bleitaschen, veranlassen Sie bitte einen kräftigen Schütteltest. (des gesamten Jackets)


Schnellabwurf-Seitentaschen

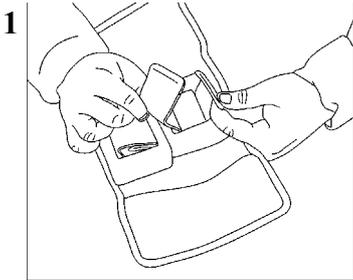


Sichern Sie das Blei im Beutel.

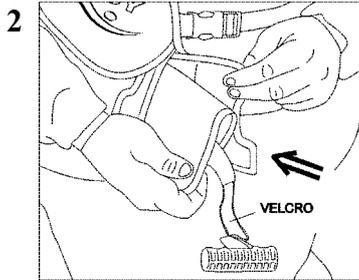


Stecken Sie die Beutel ins unaufgefüllte Jacket. Achten Sie darauf, dass die mit Plastik verstärkte Bleitaschenseiten innen anliegen.

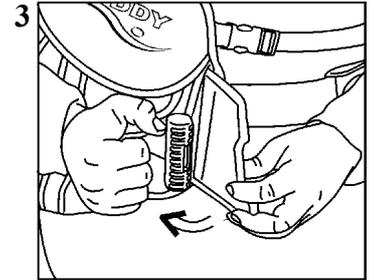


Plazieren Sie das Klettband mit Griff in der Mitte und schließen die Klappe.

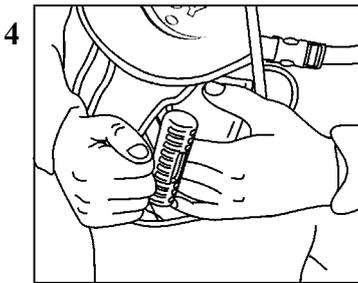

VERSICHERN SIE SICH davon, dass die Klappe weit genug reingeschoben und unter den äußeren Rand eingesteckt wird (oben und unten). Richtig mit dem Klettverschluss sichern.

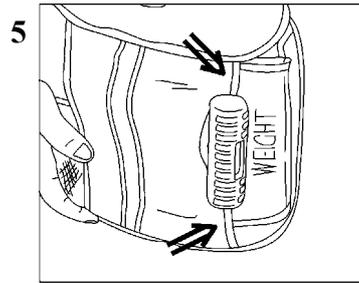


VERSICHERN SIE SICH, dass die beiden Außenenden der Lasche in der Außentasche eingeschlossen sind.

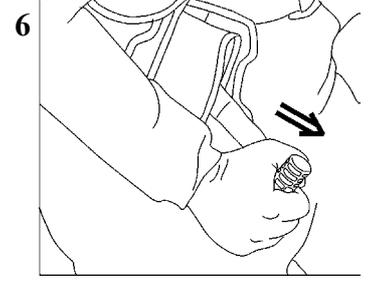


Zum Entfernen der Beutel einfach am Griff ziehen.


Trimm-Bleitaschen

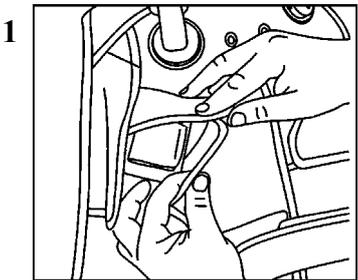


Legen Sie das Blei bzw. Softblei in die Tasche.

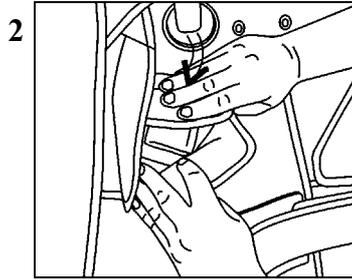


Falten Sie die obere Klappe so weit es geht nach unten.

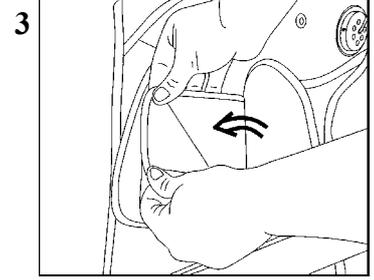

Falten Sie die zweite Klappe (beiderseitig Klett) über die erste.

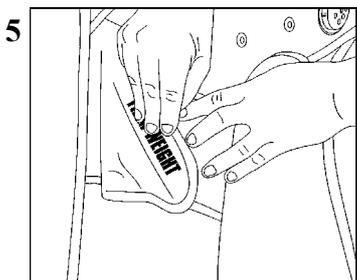

Stellen Sie sicher, dass die zweite Klappe ganz unter der dritten Klappe eingesteckt ist, bevor.

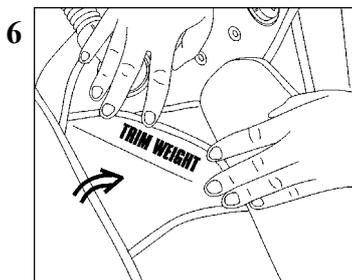

ganz zuletzt die dritte Klappe über die anderen beiden gefaltet wird.

Anmerkung: Jeder Taucher ist für die eigene, korrekte Bleikonfiguration selbst verantwortlich. Daher ist es notwendig mit Bleimengen und -verteilung zu experimentieren, wie es von verschiedenen Tauchschnulen gelehrt wird, um die perfekte Unterwasser- und aufrechte Wasseroberflächenposition (mit leerer Tauchflasche) zum Schluß eines Tauchgangs zu erzielen. Fragen Sie Ihren entsprechend qualifizierten Ausbilder um Rat.